

Structuri repetitive

- **Tipuri de structuri repetitive**

Pentru a dezvolta aplicatii mai complexe avem nevoie de structuri care sa implementeze repetitiile unor parti din aplicatie.

Sunt implementate doua structuri repetitive:

- **Structura While Loop**
- **Structura For Loop**

- **Structura While Loop**

Se gaseste in grupul Programming => Structures => While Loop

Aplicatiile in care la un moment dat trebuie sa repetam anumite parti ale aplicatiilor atata timp cat este indeplinita o anumita conditie sunt realizate utilizand structura "While Loop"

- **Utilizarea structurii While Loop**

Structura "While Loop" este similara instructiunii "do while" din c++. Este folosita pentru a repeta atata timp cat o conditie este indeplinita.

Am realizat in cursurile anterioare o aplicatie in care se folosea un generator de numere aleatoare si afisarea valorii generate intr-un indicator numeric. Aplicatia era rulata in mod continuu, obtinandu-se astfel, afisarea continua a valorilor generate. Folosind structura "While Loop" vom putea controla intervalul in care sa se afiseze repetitiv valorile generate nemaifiind nevoie de rulare continua.

Vom realiza aplicatia numita [while_v0_v0](#), aplicatie care se lanseaza de la butonul "Run" nu de la butonul "Run Continuously"


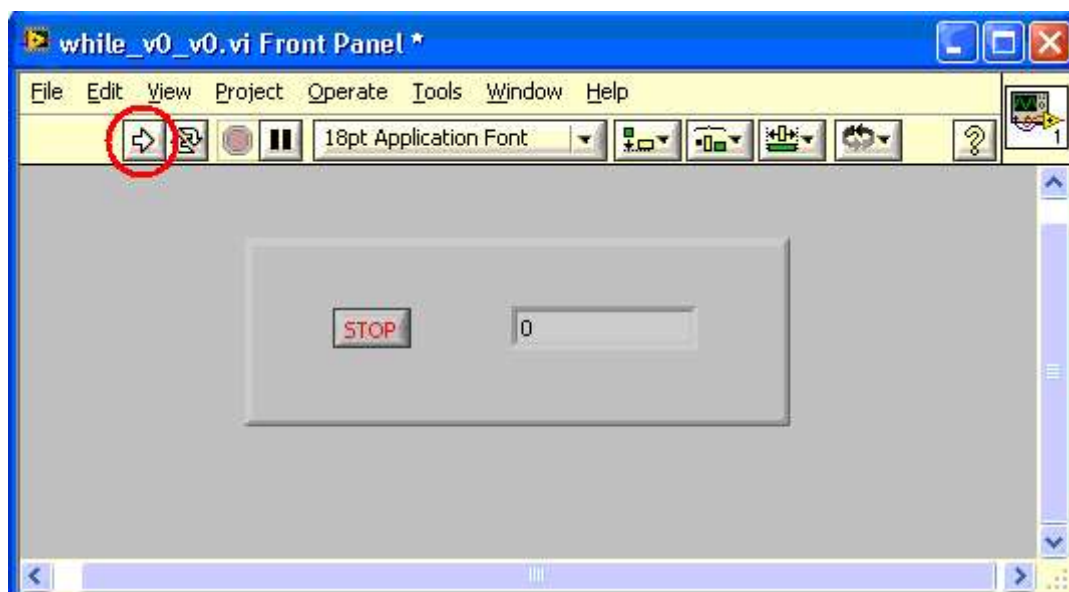



Diagrama bloc va contine o structura "While Loop" in interiorul careia se include partea de aplicate ce trebuie

repetata.

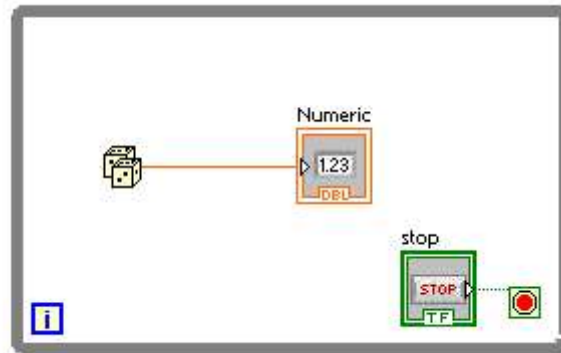


Dupa cum se observa repetitia se face pana cand se apasa butonul "Stop" buton care initial are valoarea "True".

Dupa rularea aplicatiei, se genereaza o serie de valori aleatoare pana la apasarea butonului "Stop". Daca dorim afisarea temporizata a valorilor generate va trebui sa includem in structura repetitiva o functie "Wait" aflata in grupul Functions => Timing => Wait, realizand astfel aplicatia: [while_v0_v1](#).

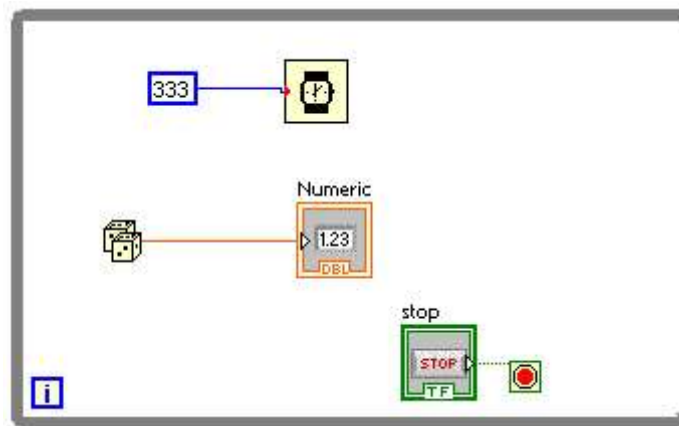


In coltul stanga jos al structurii "While Loop" exista variabila i care contorizeaza iteratia curenta. Am putea afisa valoarea acestei variabile in locul variabilei generate aleator [while_v0_v2](#). In acest caz, diagrama bloc devine:

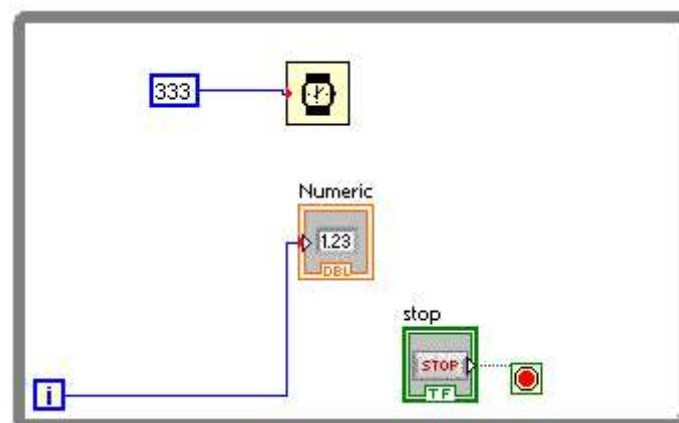


Reluam aplicatia care afiseaza un numar intreg de tipul U8 sub forma binara utilizand 8 Led-uri dar de data aceasta numarul intreg va fi chiar variabila i folosita pentru iteratie intr-o structura "While Loop" [while_v0_v3](#)




Vom plasa deci in structura repetitiva aplicatia pentru afisare pe led-uri

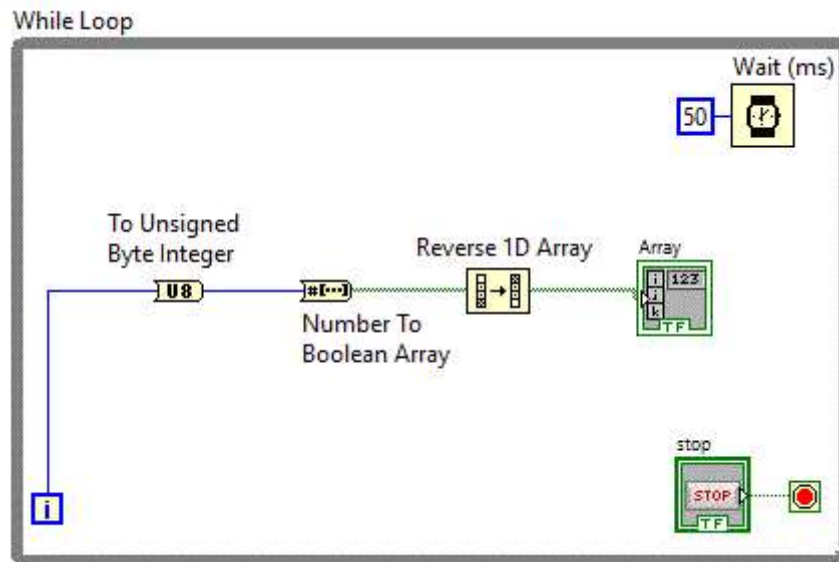

Sa afisam acum o valoare crescatoare folosind un control de tip "Meter" [while_v0_v4](#)

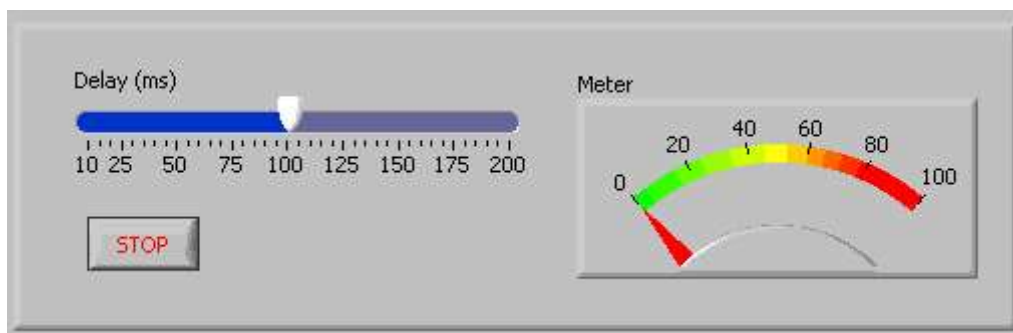


Vom folosi variabila i pentru a afisa valori crescatoare pe "Meter"

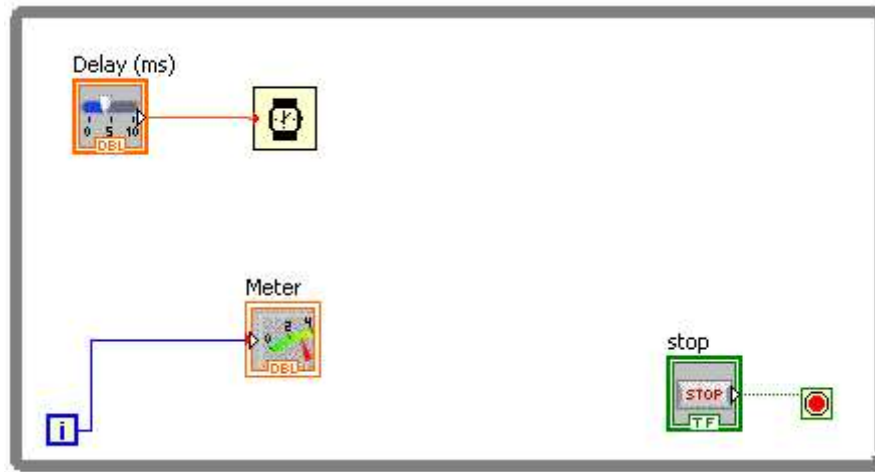


Dupa cum se observa in diagrama bloc, a fost nevoie si de o temporizare, in caz contrar variatia lui i este foarte rapida si nu vom observa decat valoarea finala.

Aceiasi metoda o putem utiliza pentru a afisa acum o valoare a functiei sinus folosind un control de tip "Waveform Chart" [while_v0_v5](#)

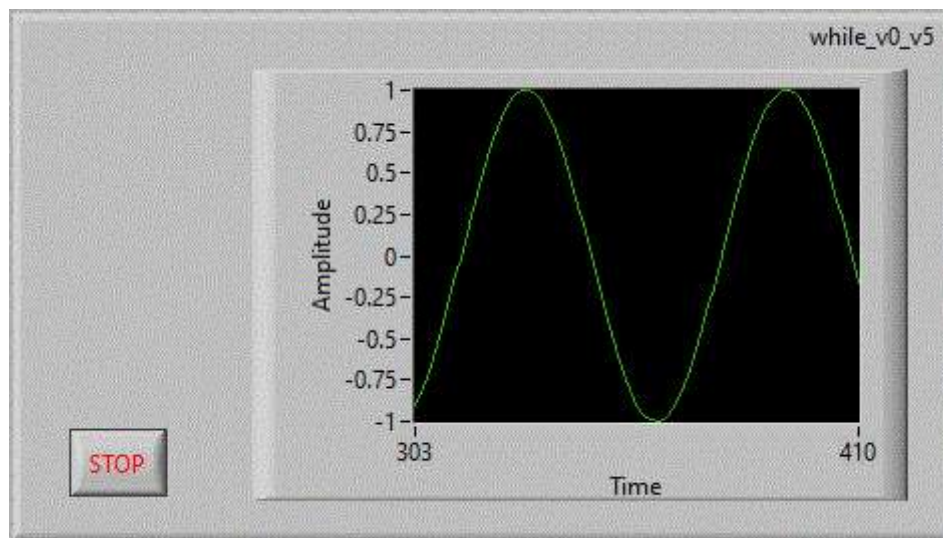



In diagrama bloc vom folosi functia Sin aflata in grupul:Mathematics => Elementary => Trigonometric => Sine.

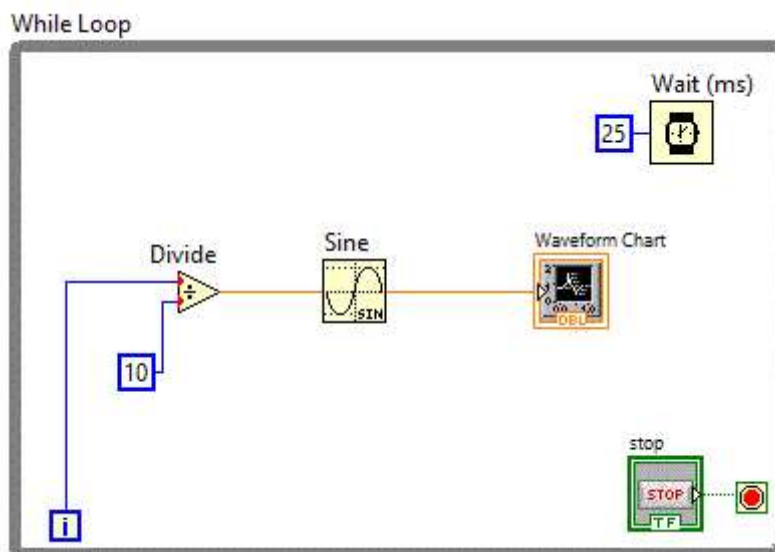

Pentru a afisa mai putine perioade in unitatea de timp, contorul i a fost impartit cu 10.

Putem imbunatati aplicatia anterioara prin plasarea unor controale pentru a stabili sa zicem numarul de grade intre doua puncte afisate si intarzierea. [while_v0_v6](#)

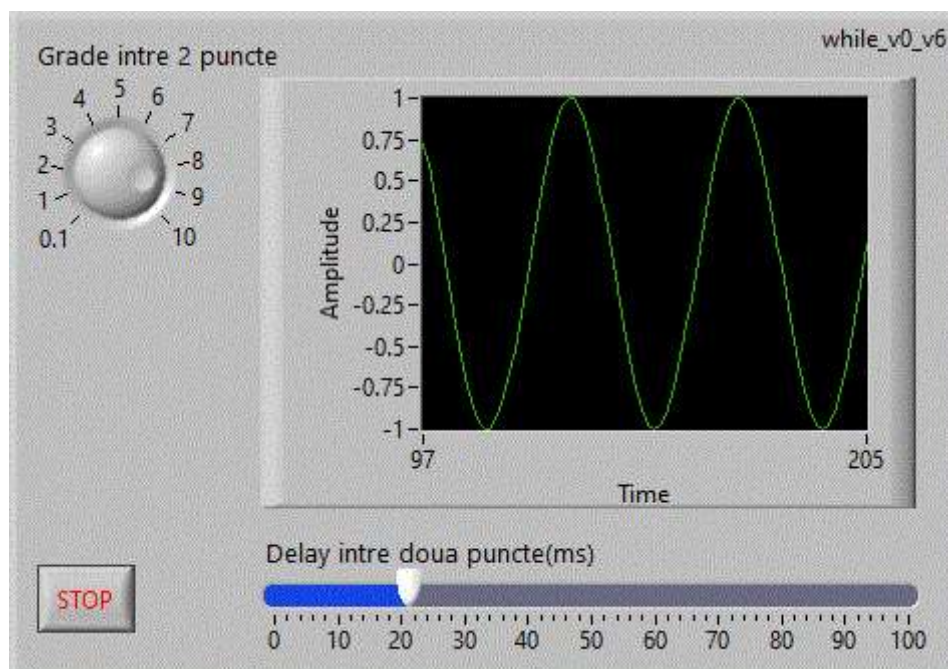


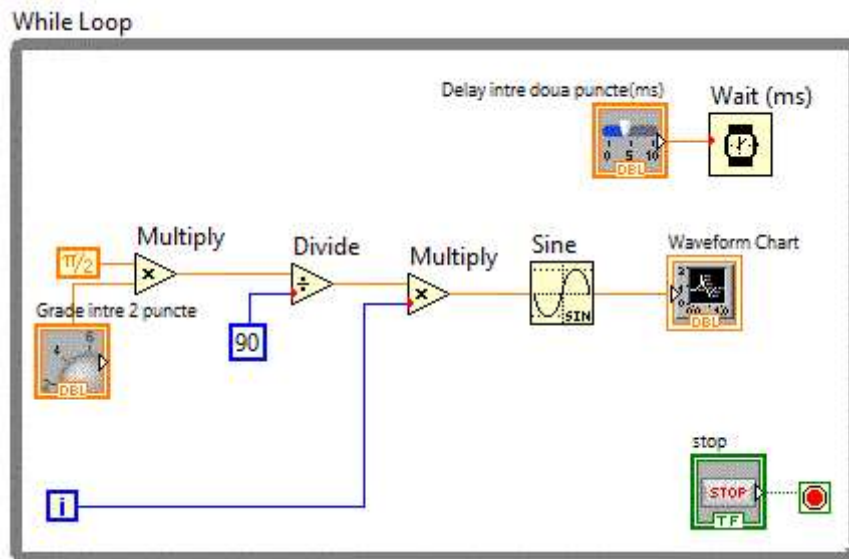


De aceasta data intarzierea nu mai este fixa, fiind data de valoarea controlului de tip "Slider" iar unghiul curent in radiani este dat de relatia

$i \cdot 90 / (\pi / 2 \cdot x)$ unde x = numarul de grade intre doua puncte afisate.

Am realizat deci un generator de semnal sinusoidal. Pe acelasi principiu putem realiza un generator de semnal dreptunghiular. [while_v0_v7](#)

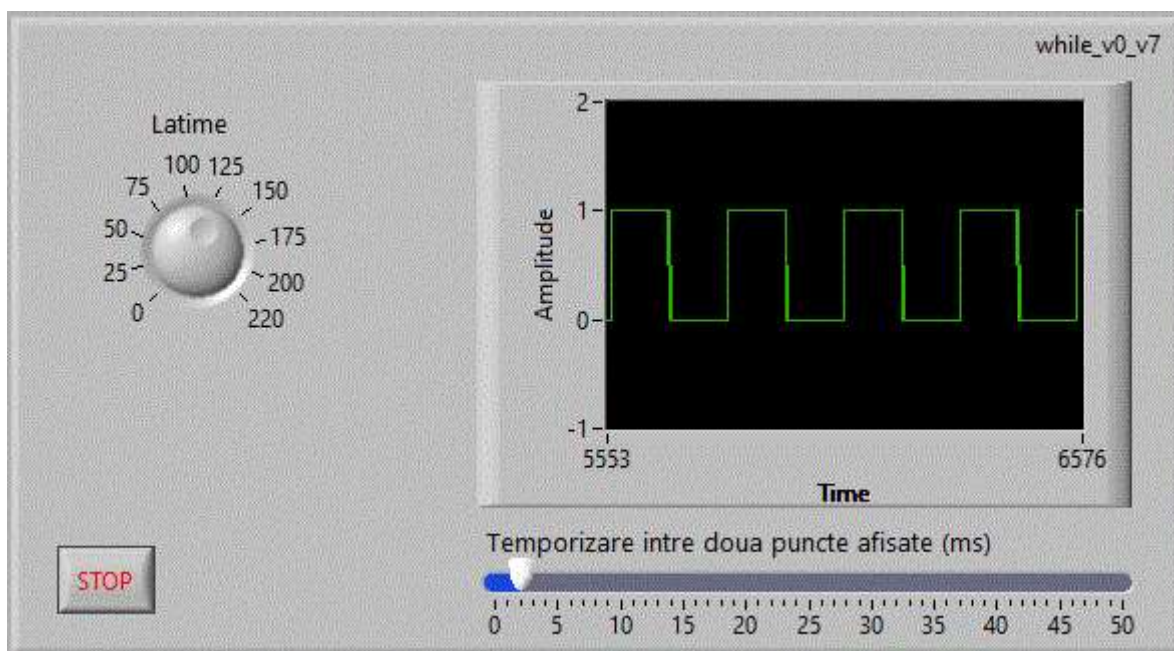


avem nevoie de o functie care sa ne intoarca valoarea 1 sau 0. Daca utilizam functia modulo 2 asupra lui contorul i , optinem succesiv valorile 1 si 0.

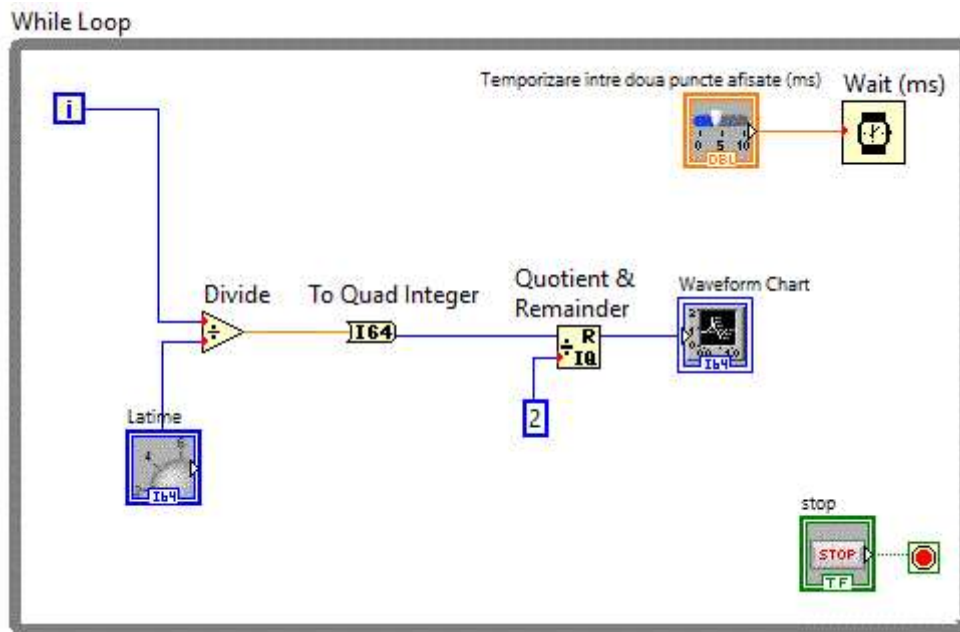


Latimea impulsurilor se regleaza din controlul "Latime" care divide valoarea contorului i cu valoarea controlului "Latime". Dupa operatia de impartire a trebuit sa convertim rezultatul intr-un numar intreg pe 64 biti altfel functia "modulo" nu ar mai fi dat rezultat 1 sau 0.


Pentru a realiza un generator de semnal in treapta [while_v0_v8](#) de forma:

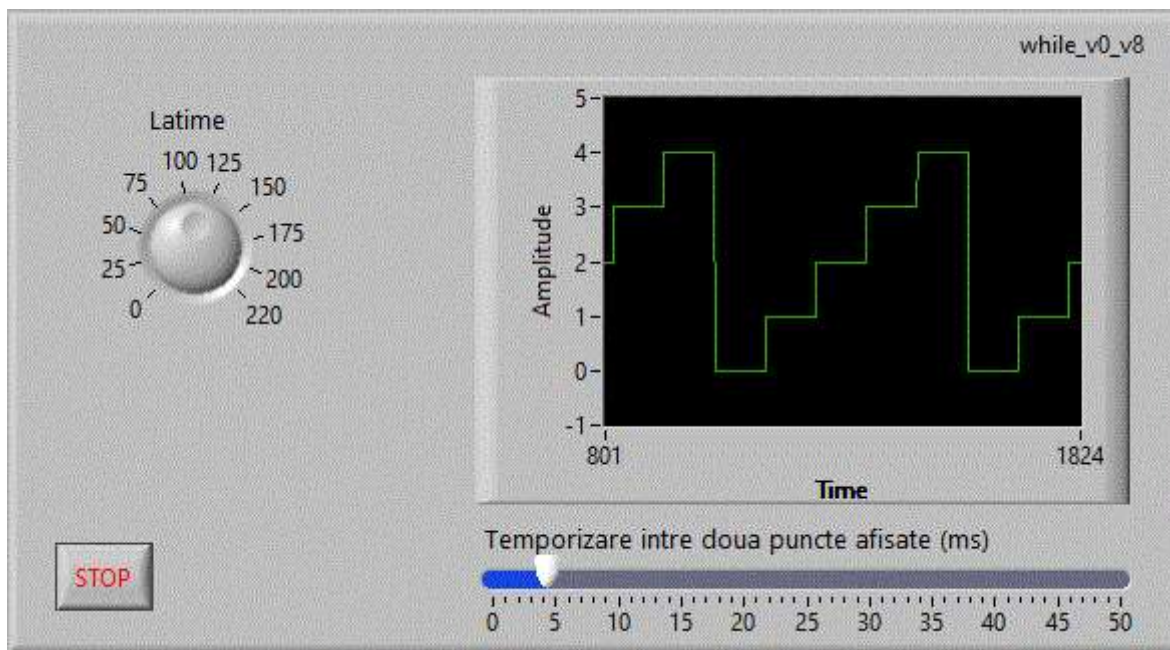


este suficient sa schimbam functia "modulo" 2 cu "modulo" 5

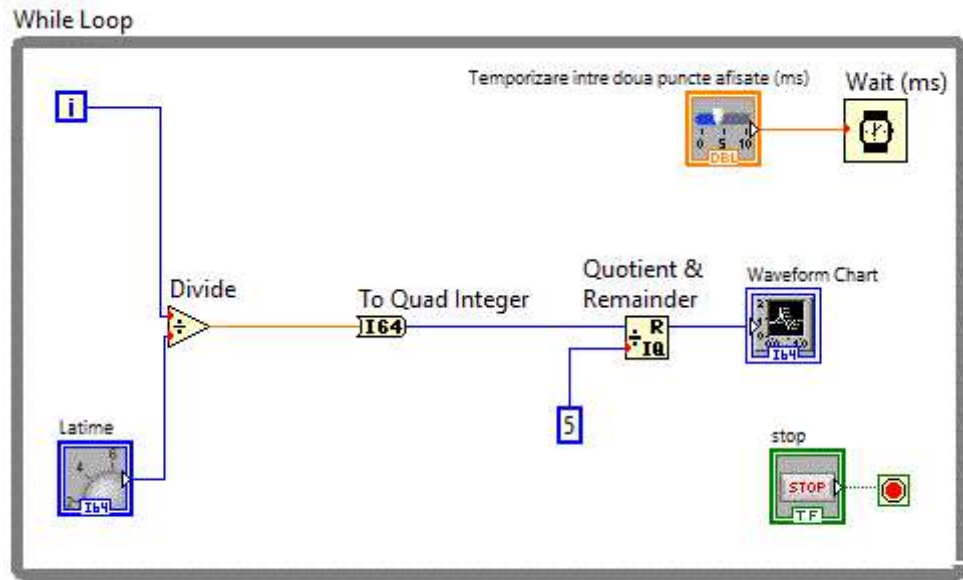

Dupa acelasi principiu, pentru a realiza un generator de semnal "dinti de fierastrau" [while v0 v9](#) de forma:

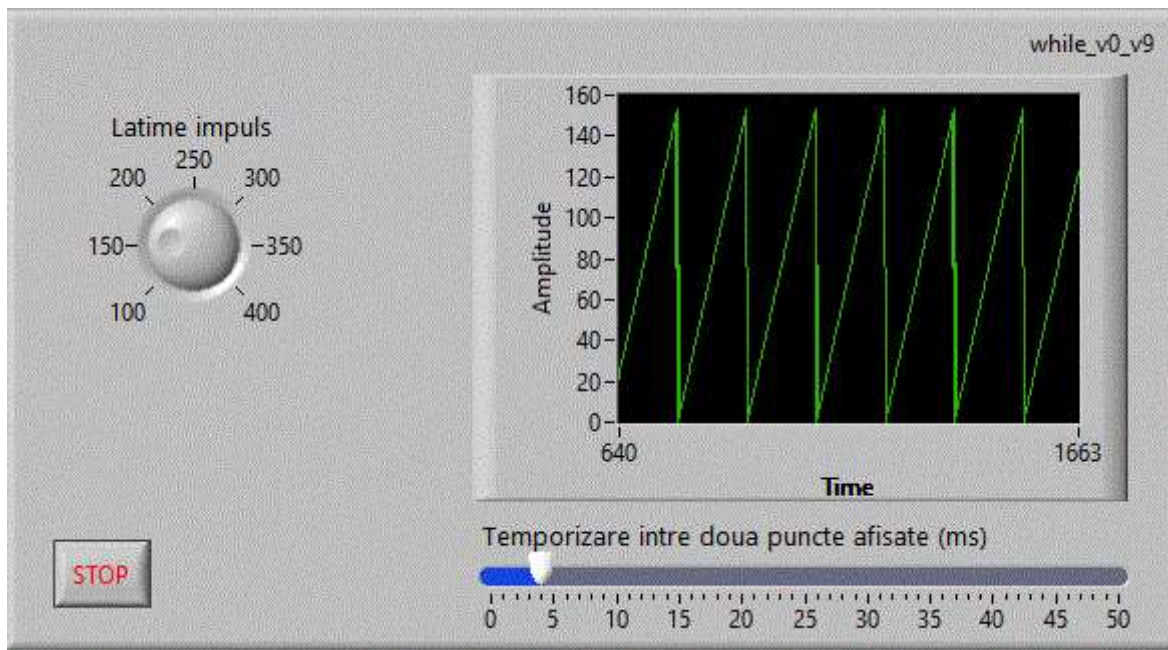

este suficient sa utilizam functia "modulo" n in care n sa fie suficient de mare pentru a ajunge la trepte de dimensiunea unui pixel, astfel panta devine aproape limiara.

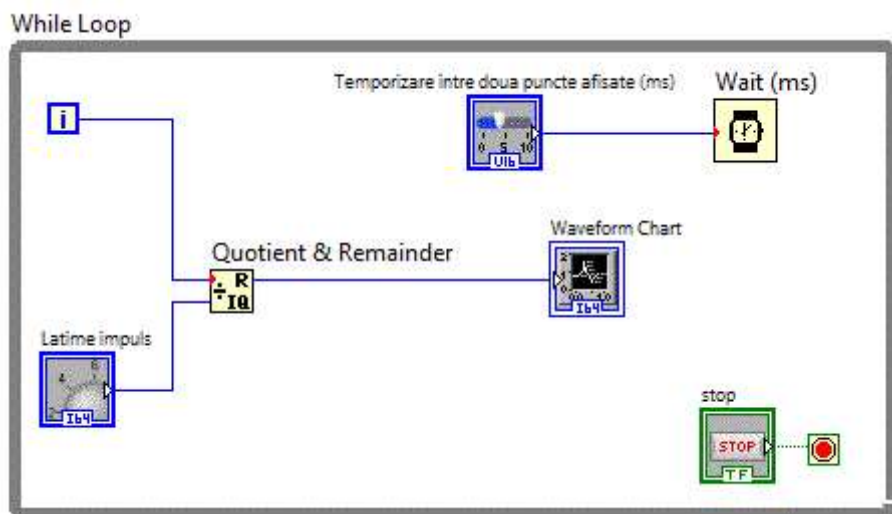

Este util de multe ori sa afisam datele in mod grafic sub forma de histograma. Urmatoarea aplicatie [while_v0_v10](#) utilizeaza controlul grafic "Waveform Chart" setat in mod corespunzator pentru a afisa o histograma.



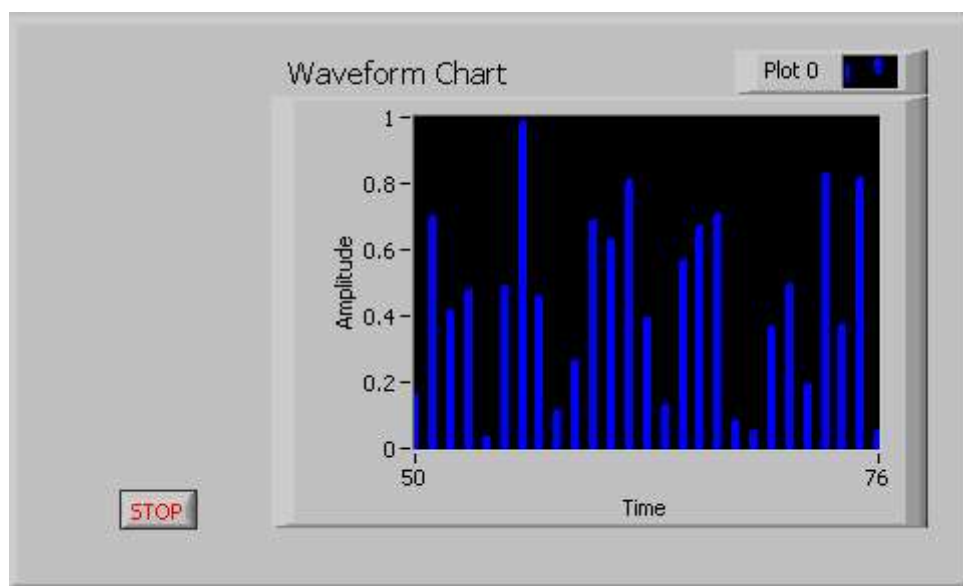


Diagrama logica este extrem de simpla:

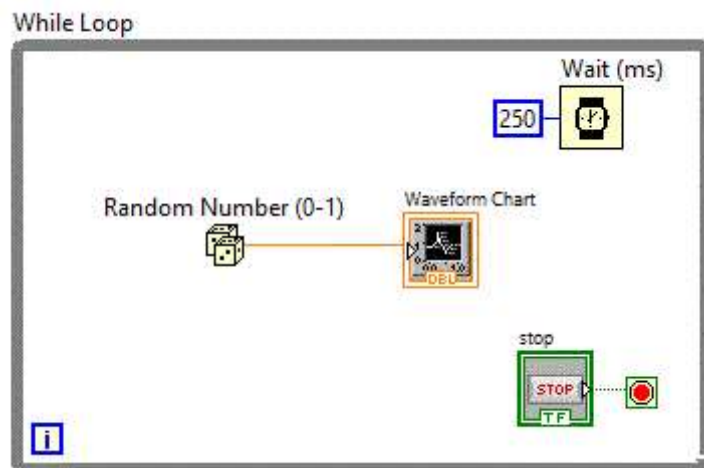

Efectul de histogram este obtinut doar din setarea corespunzatoare a controlul grafic "Waveform Chart".

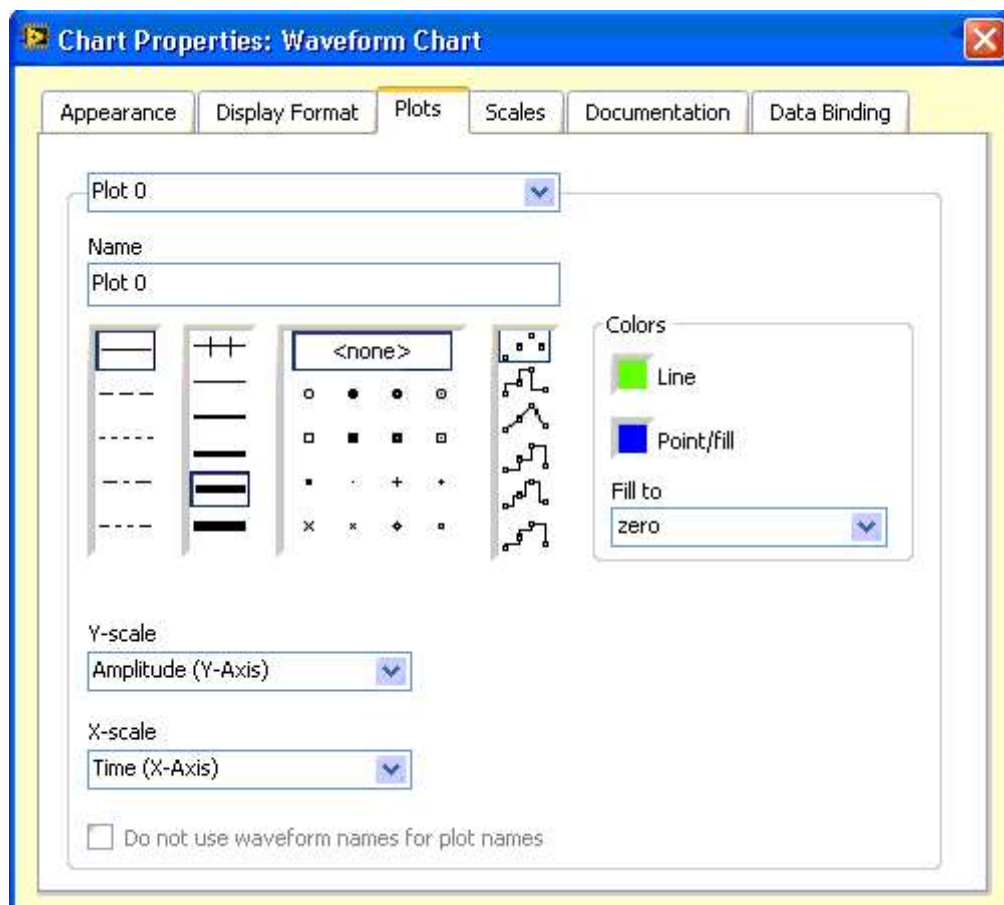

Aplicatia poate fi imbunatatita [while_v0_v11](#) prin atasarea unui control din care sa putem regla intarzierea intre doua valori afisate astfel:


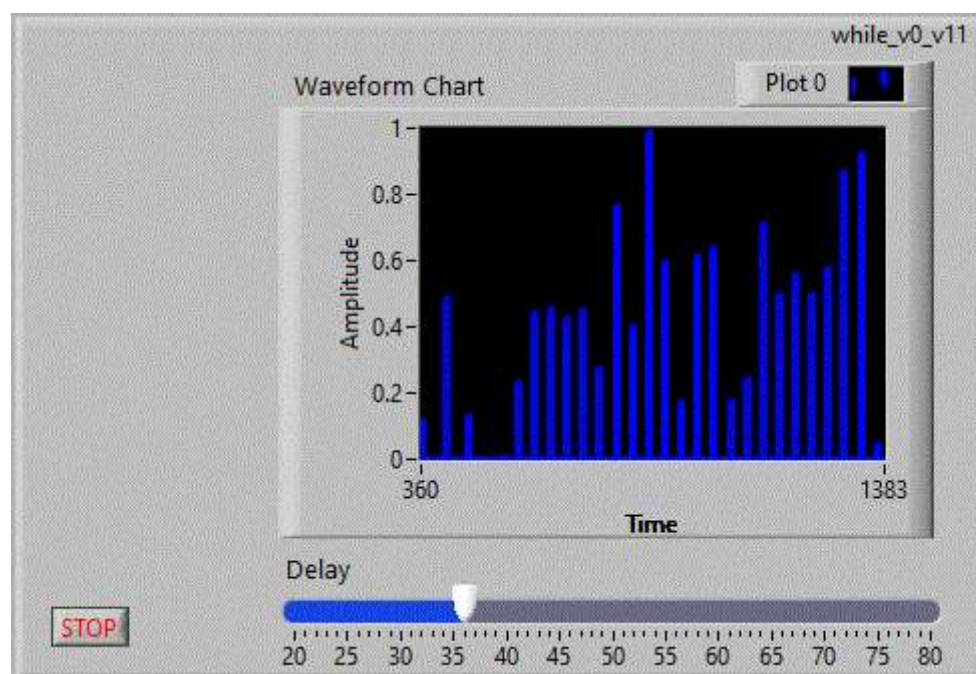


Diagrama bloc va trebui sa utilizeze valoarea data de controlul "Delay" pentru a realiza o pauza intre valorile generate.

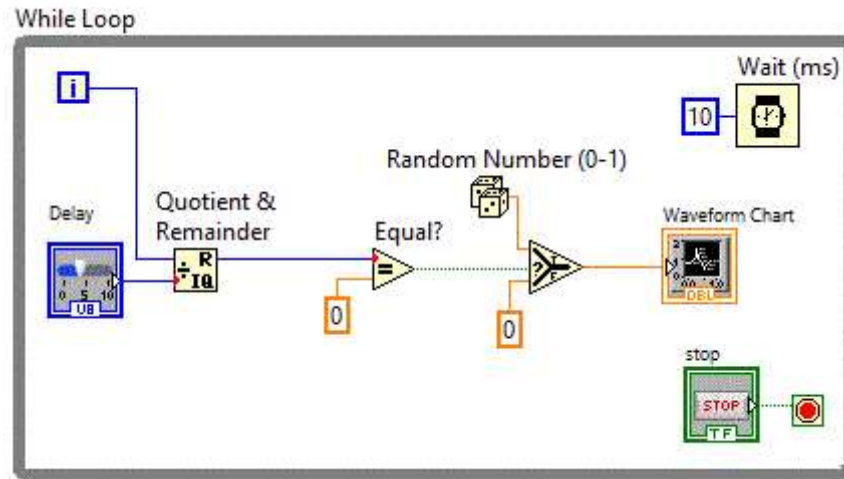


Dupa cum se observa in diagrama bloc se trimite spre afisare valori 0 cu exceptia faptului cand restul impartirii contorului i cu valoarea data de "Delay" este 0 deci la un numar multiplu al valorii data de "Delay".

• Utilizarea variabilelor locale in structuri While Loop


Multe aplicatii nu se pot rezolva fara a utiliza variabile locale. De multe ori avem nevoie de variabile contor suplimentare pentru a dezvolta aplicatii mai complexe. In aplicatiile anterioare ne-am "legat" tot timpul de variabila contor "i" a structurii "While Loop". Vom incerca in aplicatiile urmatoare sa folosim variabile locale pentru a realiza aplicatii mai consistente.

Contoare de energie

Energia este echivalenta cu integrala puterii in timp. In sistemele de calcul secventiale, integrala se poate calcula prin metoda dreptunghiurilor deci putem insuma valorile puterii la intervale prestabilite de timp pentru calculul energiei. [while_v0_v12_0](#)

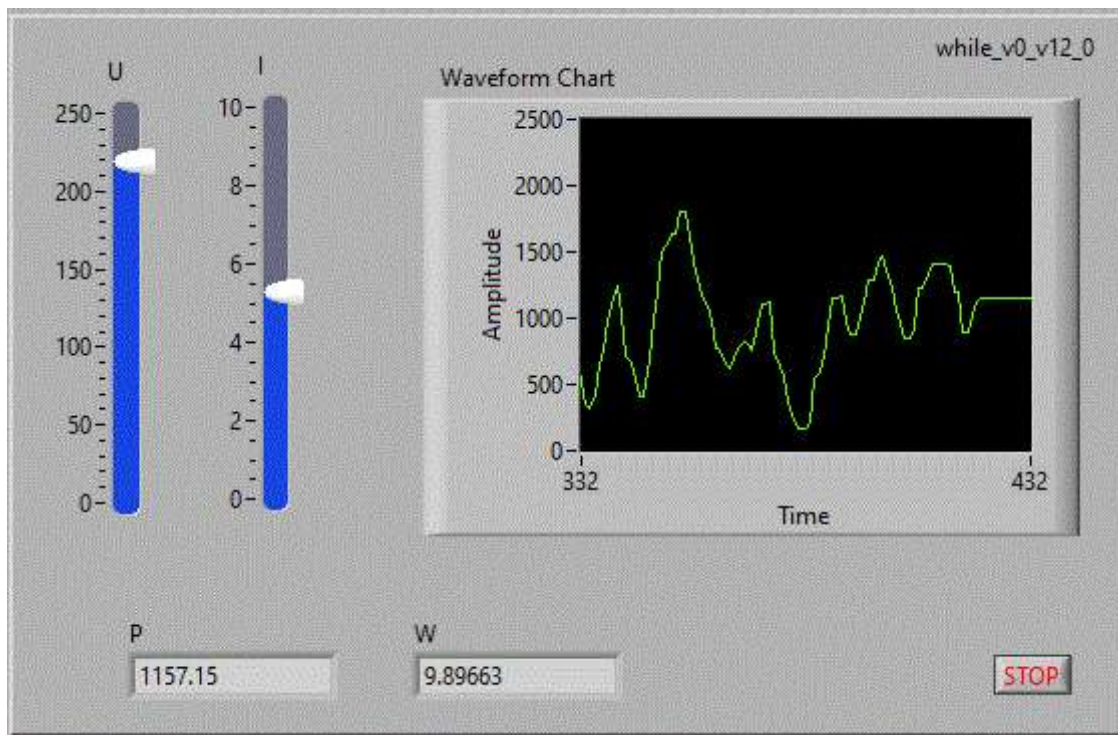


Vom introduce variabila locala W pentru calcului energiei.

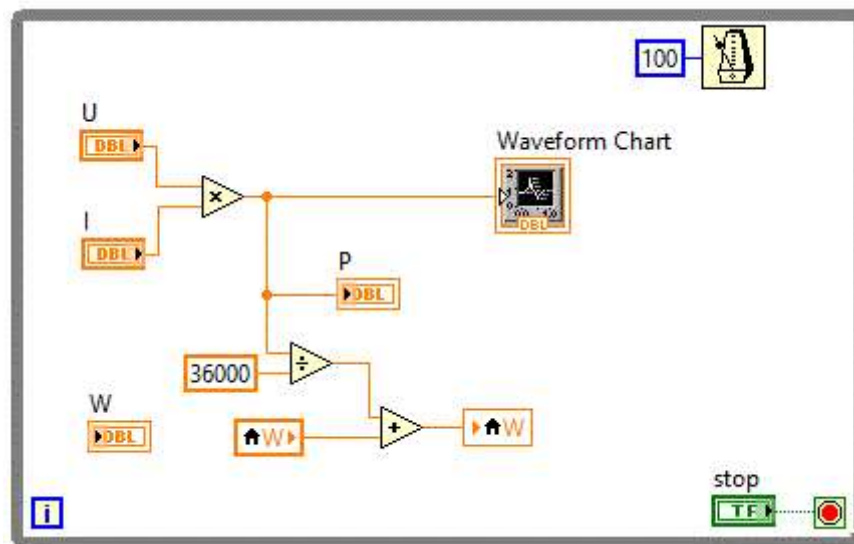


Pentru a afisa energia in W-ora, tinand cont ca masurarea puterii se realizeaza la intervale de 100 ms, va trebui sa impartim valoarea puterii la $10 \cdot 60 \cdot 60$.

Generatoare de semnal

O alta metoda pentru a obtine un generator de semnal "dinti de fierastrau" este utilizarea unei structuri decizionale care sa valideze la iesire o valoare crescatoare, pana la valoarea de prag numita amplitudine maxima-
Amax. [while_v0_v12](#)

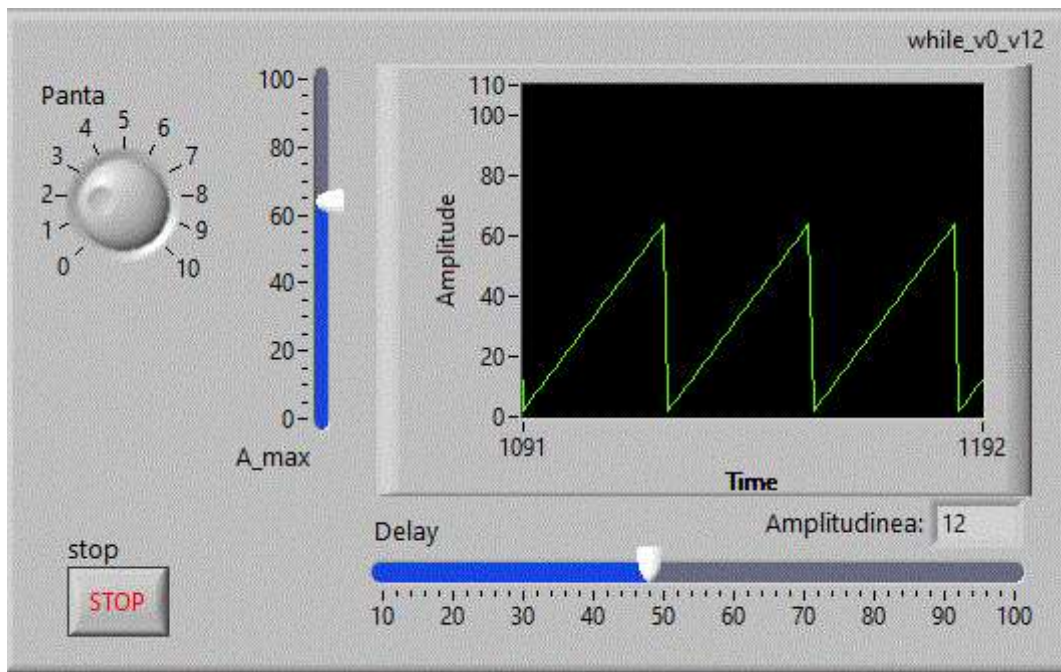


De data aceasta nu mai putem utiliza contorul i pentru ca de fiecare data cand se ajunge la valoarea de prag trebuie sa reinitializam variabila cu 0, ceea ce nu este posibil pentru variabila i . Vom utiliza deci o variabila locala numita "Ampl" variabila care pastreaza amplitudinea curenta a semnalului.

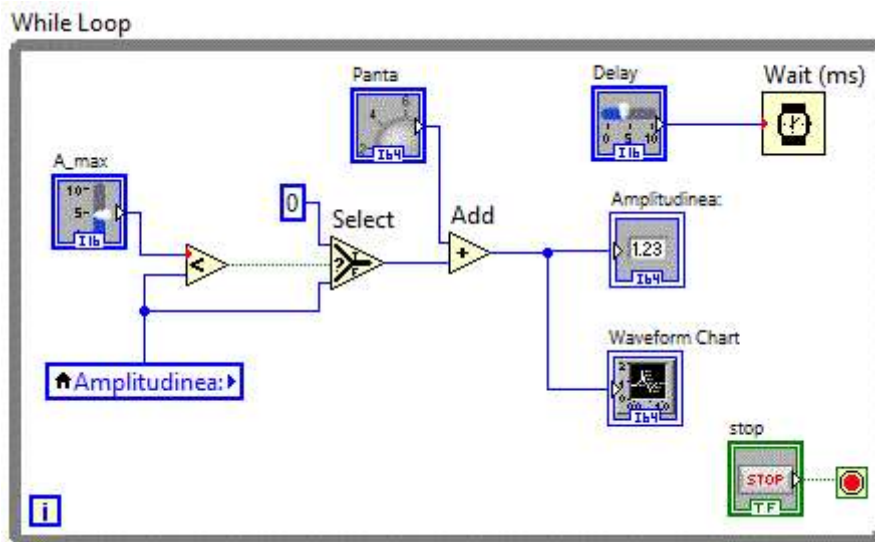


Utilizand structura decizionala de tip "Selector", se furnizeaza tot timpul la iesire "Ampl", atata timp cat aceasta este sub pragul stabilit.

Panta se stabileste din controlul "Panta" prin adunarea valorii data de acesta la amplitudinea curenta. Cu cat valoarea "panta" este mai mare, cu atat amplitudinea curenta creste mai repede.

Revenim la generatorul de semnal dreptunghiular si vom utiliza variabile locale pentru a controla latimea impulsurilor dreptunghiulare. [while_v0_v13](#)

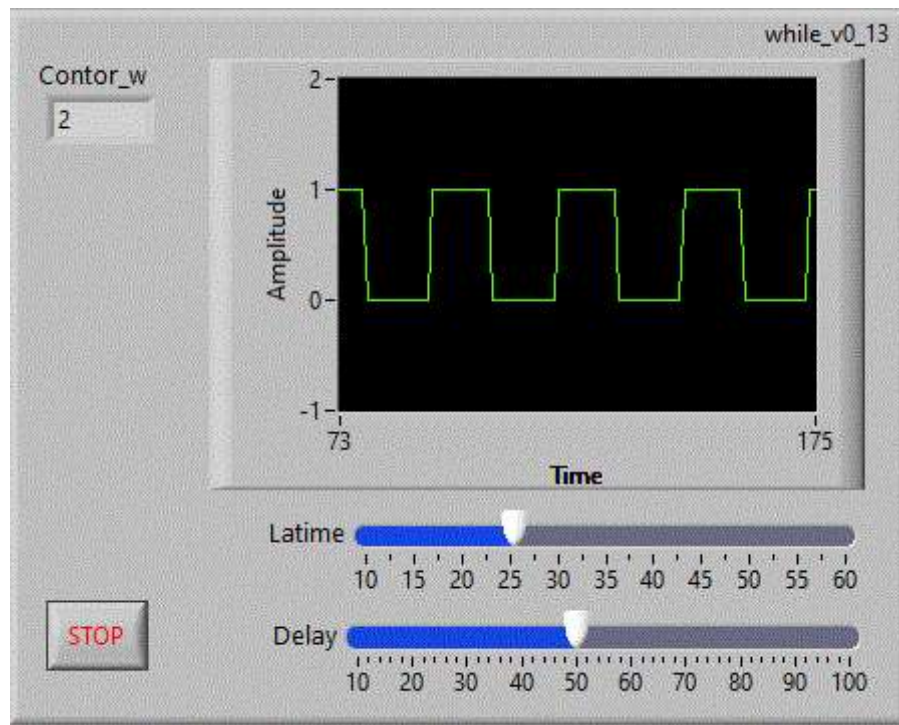


Vom introduce o variabila locala numita "Contor_w" care se incrementeaza la fiecare trecere si in cazul in care este atinsa valoarea setata de "Controlul" "Latime", aceasta se reinitializeaza la 0.

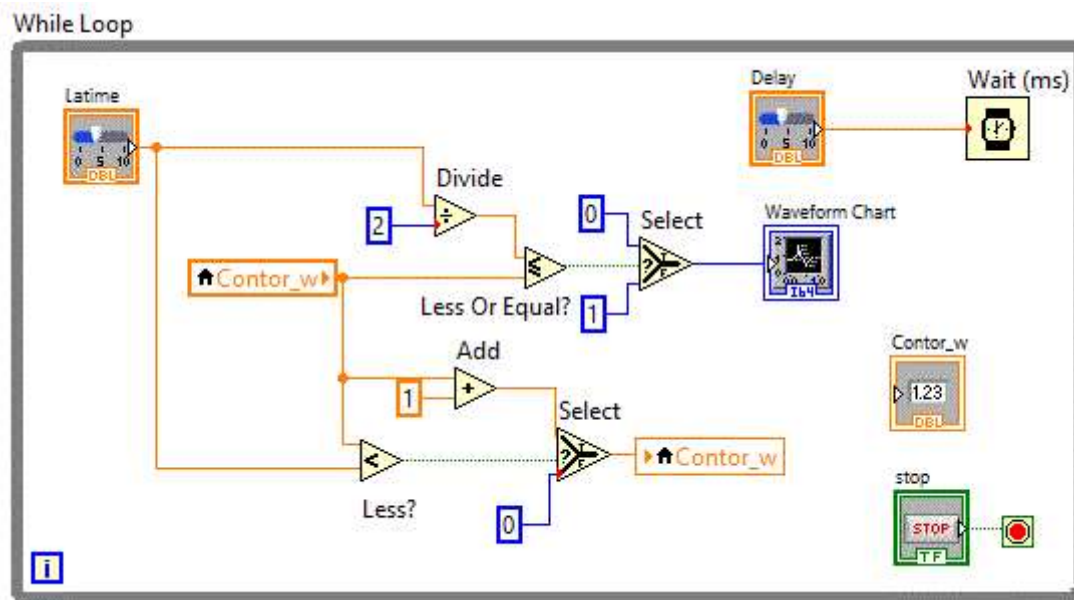


Se observa ca pana variabila "Contor_w" atinge valoarea "Latime/2" se trimite valoarea 0 la dispozitivul grafic de afisare. In timpul cat variabila "Contor_w" este mai mare decat valoarea "Latime/2" se trimite valoarea 1 la dispozitivul grafic de afisare

• Trasarea figurilor geometrice utilizand structuri While Loop

Desenarea figurilor geometrice intr-un "Front Panel" este un proces repetitiv care presupune plasarea unui control de tip "2D Picture" aflat in grupul: Classic => Classic Graph => Controls => 2D Picture. De fiecare data cand se deseneaza ceva pe acest control se adauga vechiului continut, noul continut, asa incat desenarea este un proces repetitiv. Pentru inceput vom plasa un control de tip "2D Picture" in care vom desena un dreptunghi [while_v0_v14](http://www.web_curs/LabVIEW/repet/while/while.html).

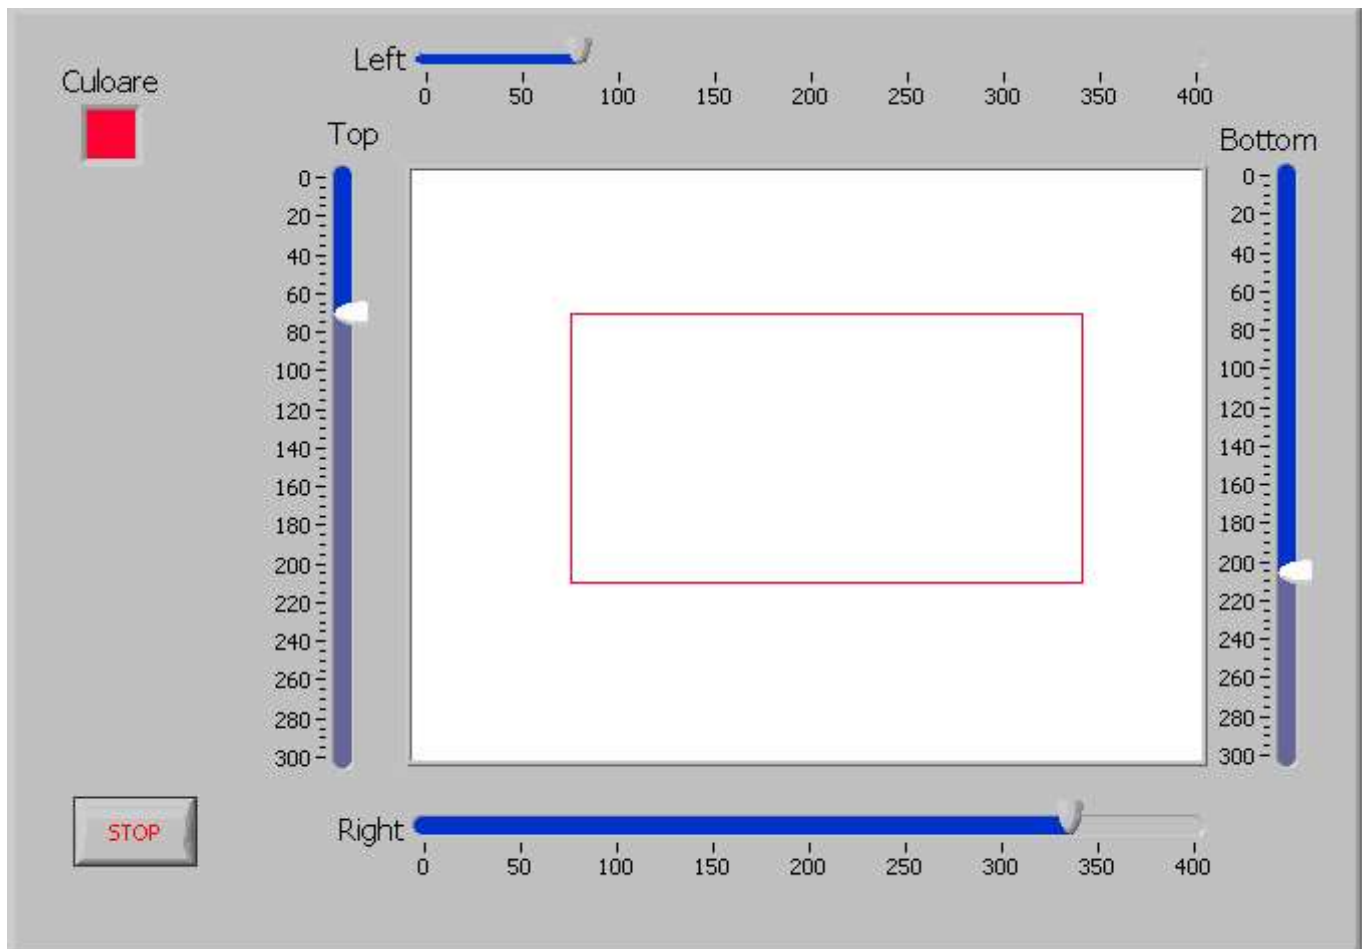


Pentru a desena un dreptunghi, vom utiliza functia Draw Rect plasata in grupul:Functions => Programming => Graphics and Songs => Picture Functions => Draw Rect. Aceasta functie necesita o serie de parametri. Pentru a intelege mai bine modul in care lucreaza aceasta functie, vom furniza acesti parametri de la niste controale situate pe "Front Panel". Pentru a trasa un dreptunghi, este nevoie de coordonatele punctului stanga sus si dreapta jos. Functia mai are nevoie de un parametru care sa indice culoarea cu care se deseneaza, asa ca acest parametru va fi furnizat de controlul "Color Box" situat in grupul Functions => Programming => Graphics and Songs => Picture Functions => Color Box. Cel mai important parametru este parametru "Picture" parametru care precizeaza unde sa se deseneze dreptunghiul. Functia intoarec parametru "New Picture", reprezentand parametru "Picture" la care se adauga dreptunghiul precizat prin ceilalti parametri. In cazul in care se doreste o ca parametru "New Picture" sa contina numai dreptunghiul precizat, "Parametrului "Picture" trebuie sa i se atribue constanta "Empty Picture" aflata in grupul Functions => Programming => Graphics and Songs => Picture Functions => Empty Picture

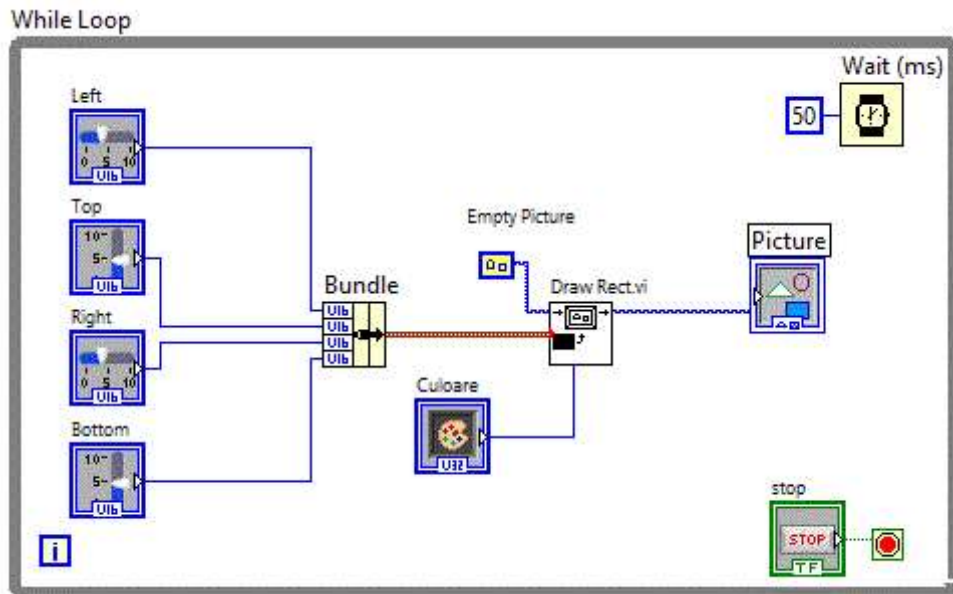


Functia "Draw Rect" are nevoie de o singura structura care contine cei patru parametri care reprezinta coordonatele dreptunghiului, asa ca a fost necesara "impachetarea celor 4 parametrii utilizand o functie "Bundle" situata in grupul : Programming => Cluster => Bundle

La fiecare iteratie a structurii while, vechea "Picture" este stearsa si se redeseneaza un nou dreptunghi cu noi parametrii stabiliti din controalele dispuse pe panoul frontal. In cazul in care vrem sa se pastreze vechiul continut, "New Picture" trebuie sa devina se trimite la intrarea functiei pentru a se redesena peste vechiul continut. [while_v0_v15](#).


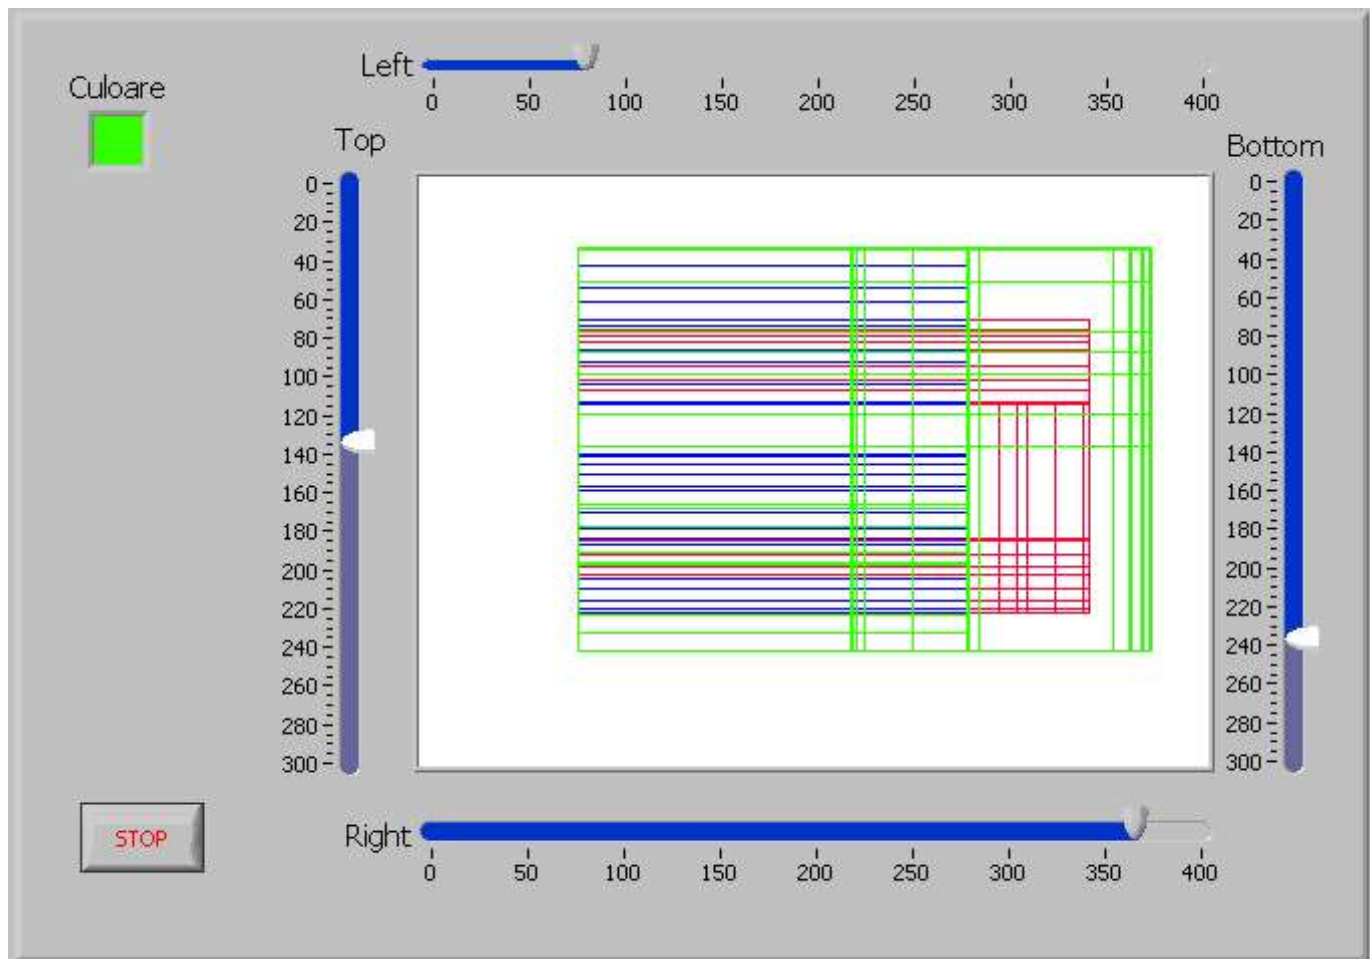


Avem nevoie de o variabila locala pentru a putea conecta iesirea functiei la intrarea ei.

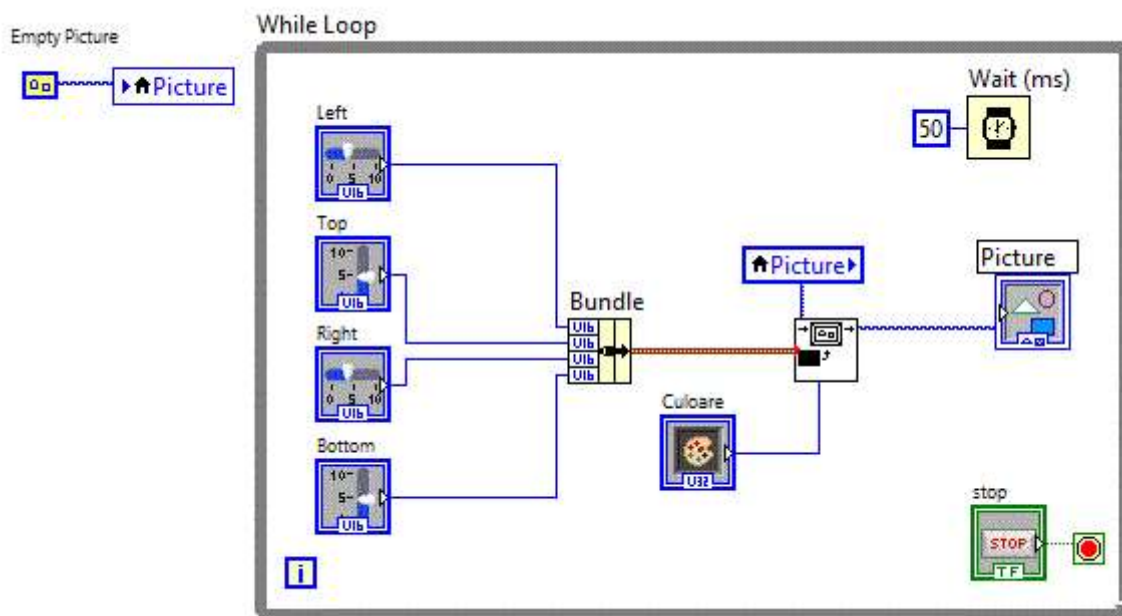

Initializarea variabilei locale "Picture" se face o singura data la inceputul aplicatiei astfel noile dreptunghiuri trasate se aduna vechilor dreptunghiuri.

Vom realiza in continuare aplicatii similare pentru a desena elipse [while_v0_v16](#)

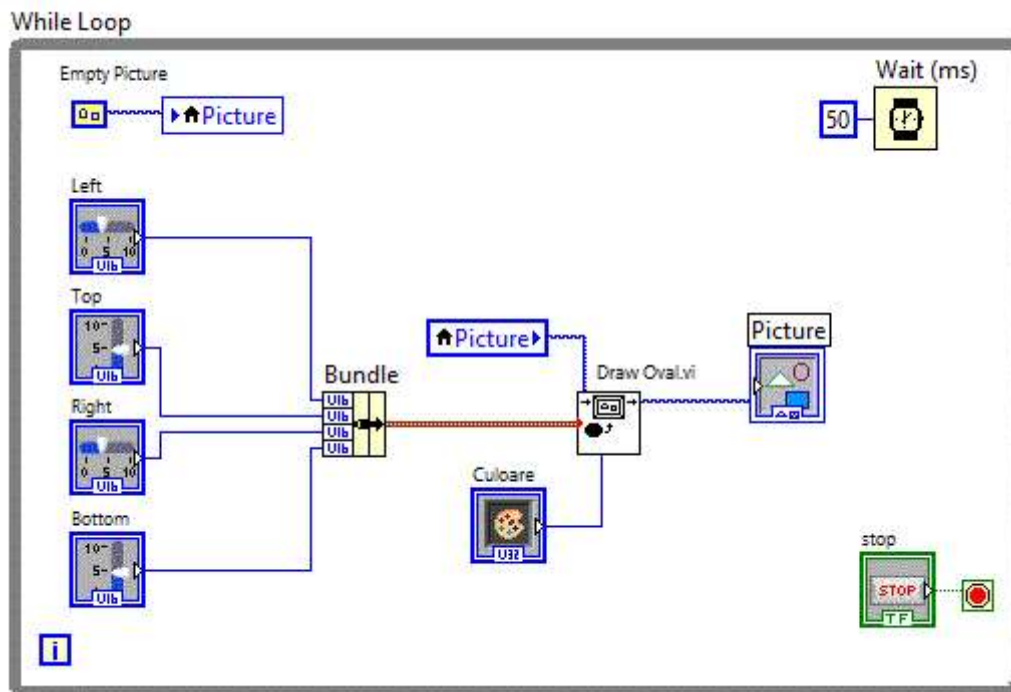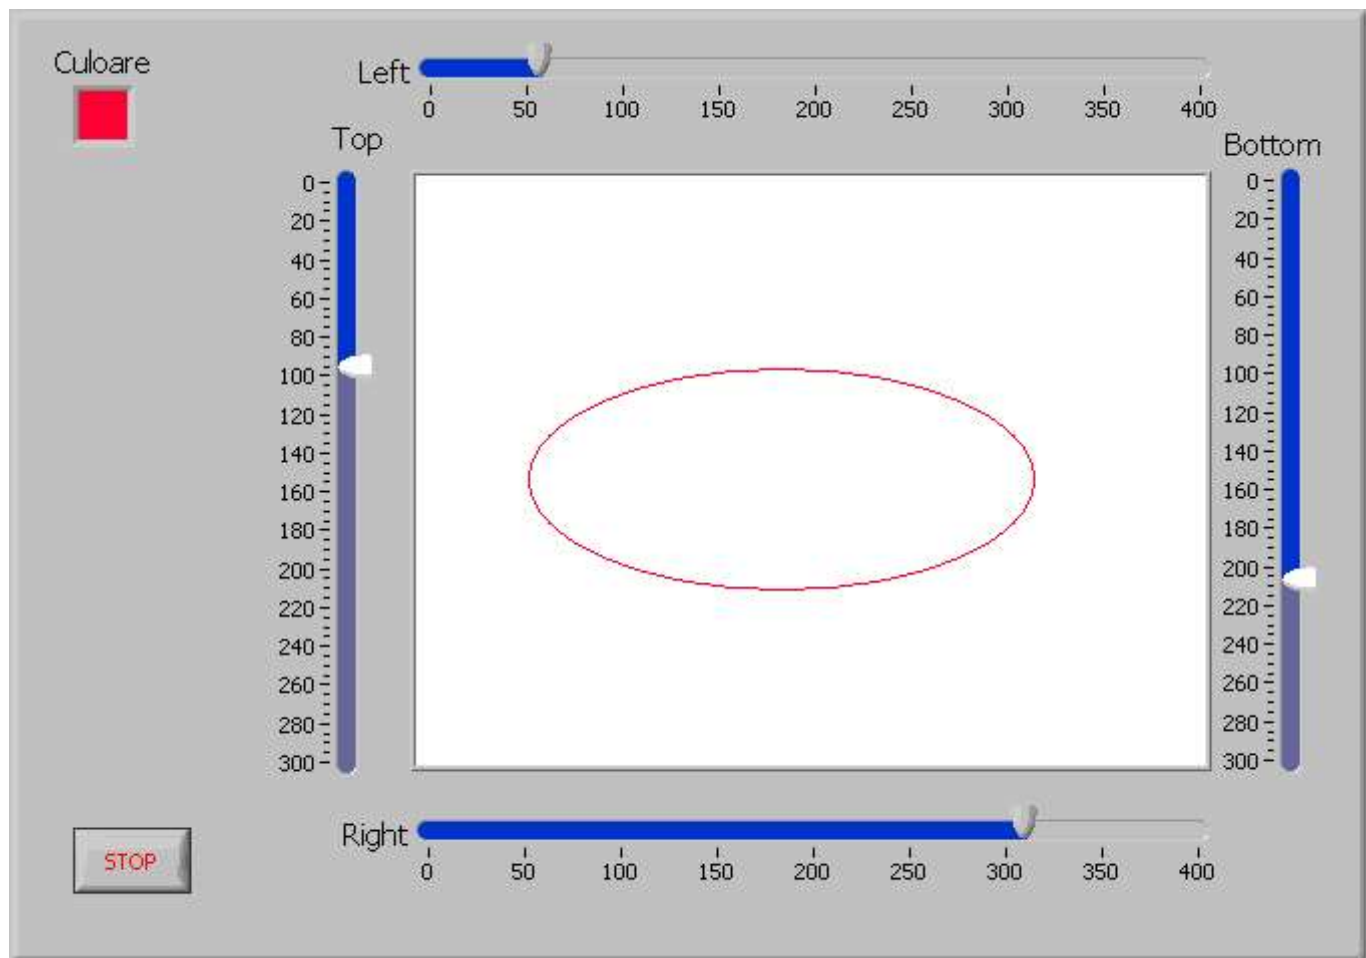


Dupa cum se observa, pentru a desena o elipsa, s-a folosit functia :Functions => Programming => Graphics


and Songs => Picture Functions => Draw Round si s-au furnizat coordonatele unui dreptunghi in care va fi inscrisa elipsa. Pentru a desena un cerc, va trebui sa furnizam deci coordonatele unui patrat.

Pentru a desena un cerc exista posibilitatea sa furnizam raza si coordonatele centrului cercului utilizand functia: Functions => Programming => Graphics and Songs => Picture Functions => Draw Circle.


[while_v0_v17](#)

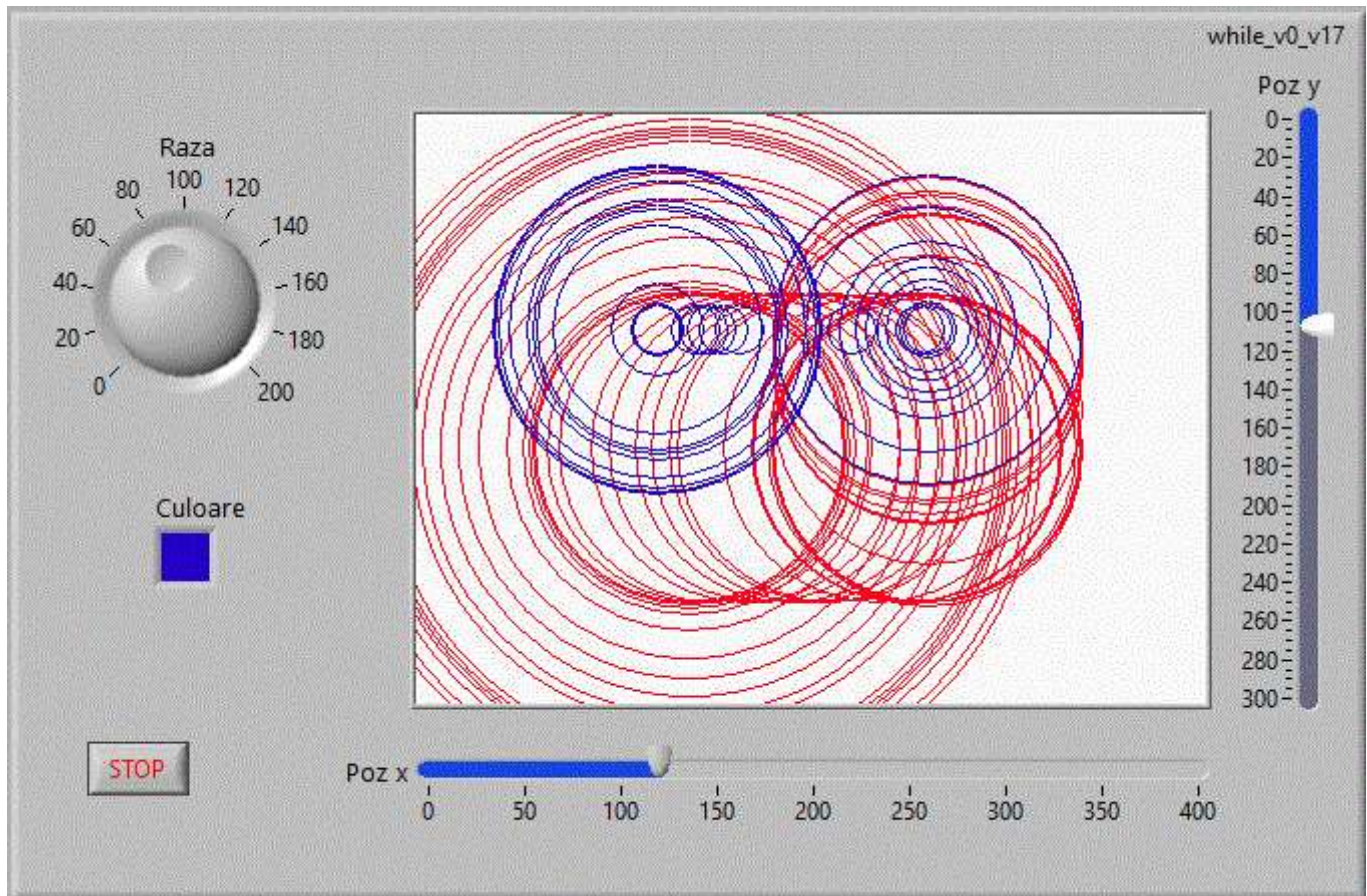


While Loop

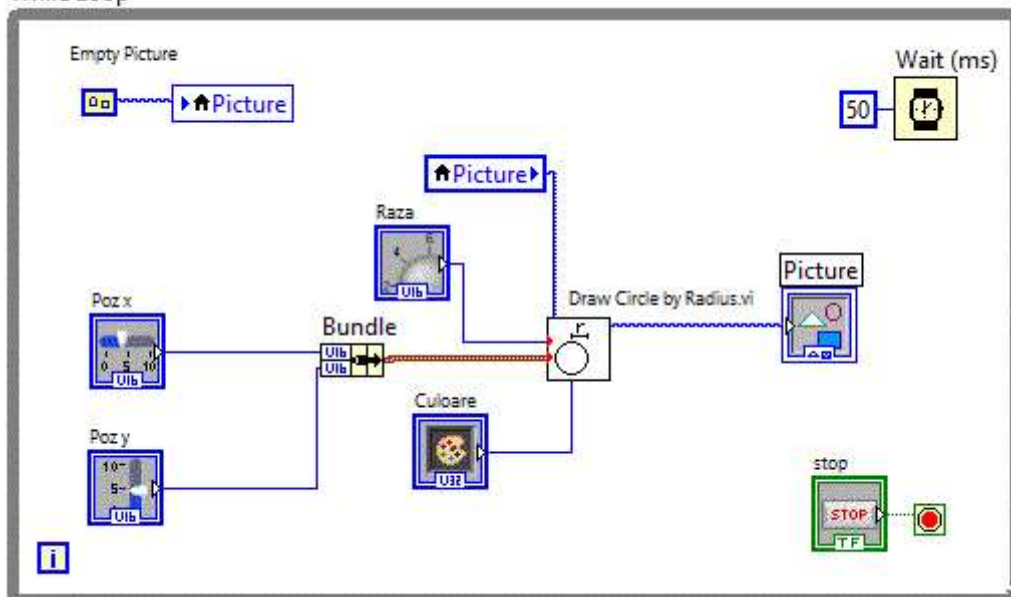


Pentru a desena o linie [while v0 v18](#) trebuie furnizati doar doi parametri care reprezinta coordonatele unui punct. Linia va fi trasata de la pozitia curenta la pozitia data de coordonate. Deci pentru a trasa o linie trebuie mai intai sa ne positionam pe pozitia de start a liniei utilizand functia : Functions => Programming => Graphics and Songs => Picture Functions => Move Pen si pe urma sa trasam o linie la coordonatele finale utilizand functia Functions => Programming => Graphics and Songs => Picture Functions => Draw Line. In final trebuie sa furnizam tot patru parametri.

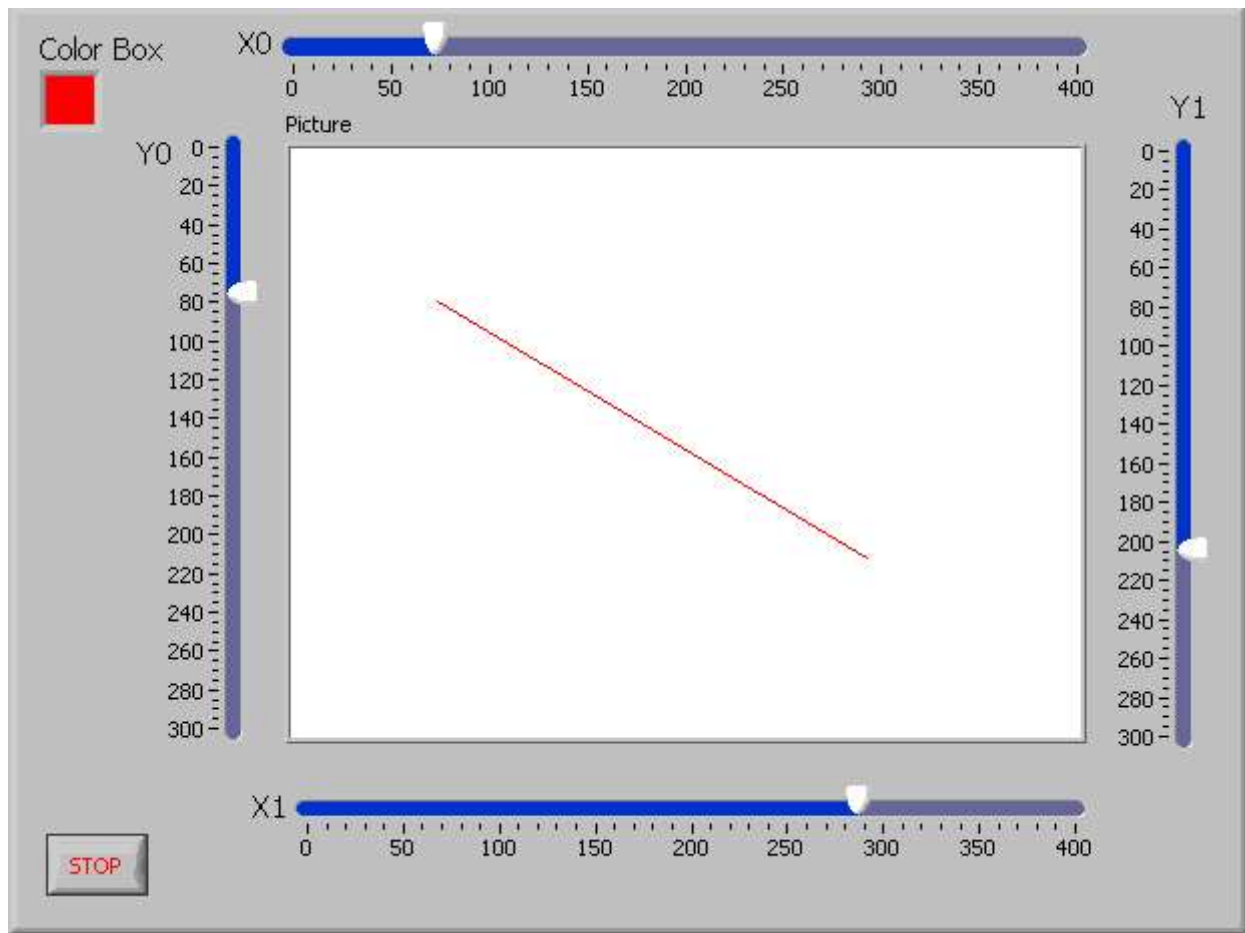


Coordonatele unui punct se dau tot in forma impachetata deci se va folosi iarasi o functie "Bundle"

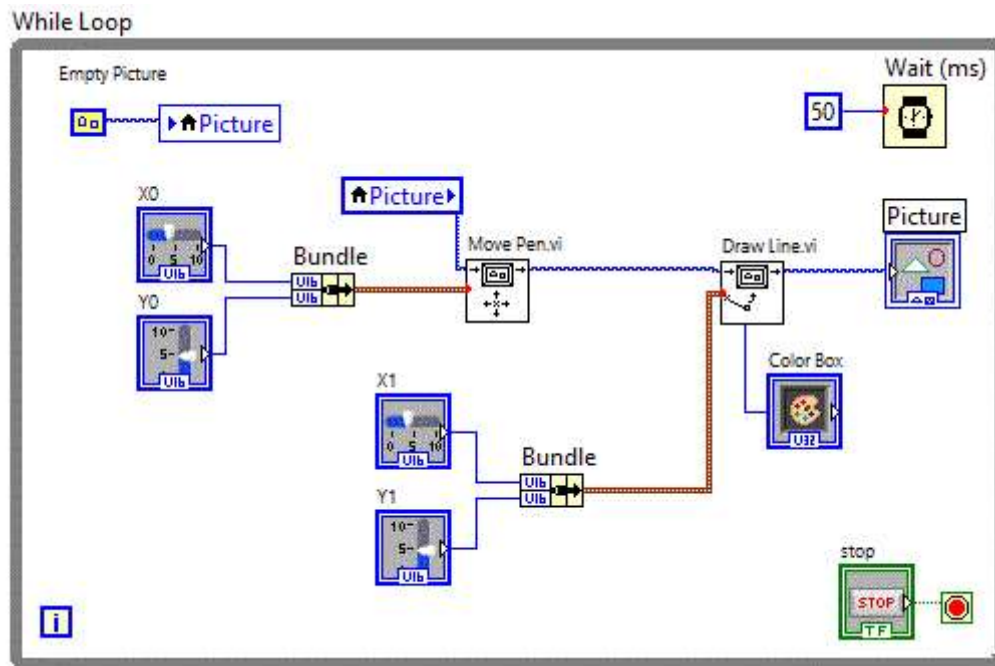

Pentru a furniza coordonatele unui punct exista un control special numit:Const Cluster [while_v0_v19](#)

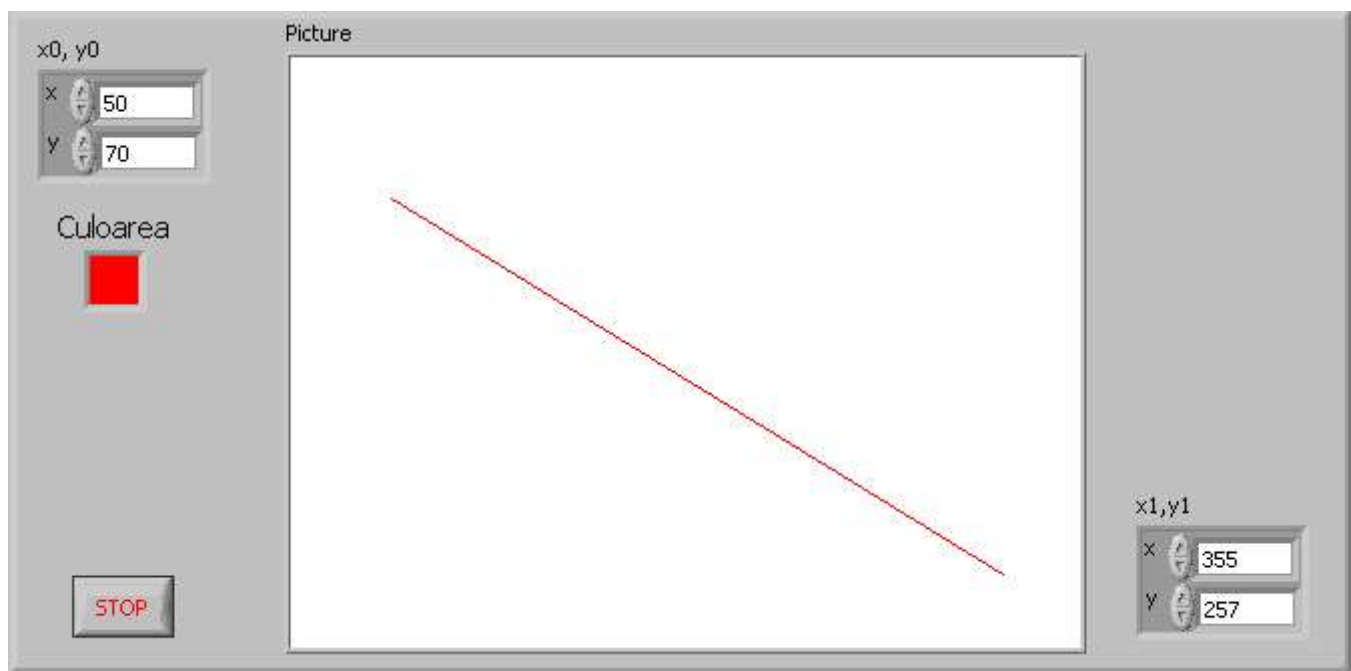

Coordonatele unui punct se dau de data aceasta gata impachetate

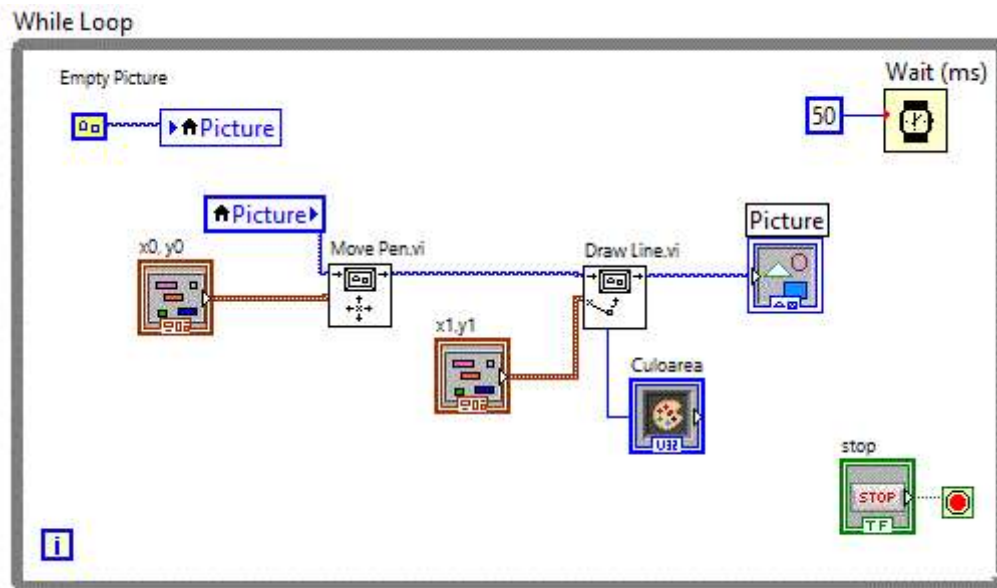


• Utilizarea limbajului C in diagrame bloc


De multe ori diagramele bloc devin complicate si stufoase. Solutia pentru realizarea unor aplicatii mai robuste, este includerea de cod C in diagrame bloc. Acest lucru este posibil utilizand functia: Functions => Programming => Formula Node.

Aplicatia pentru simularea generatoarelor de semnal, devin mult mai simple folosind functii "Formula Node".

Sa reluam aplicatia pentru realizarea unui generator de semnal "dinti de fierastrau" realizand aplicatia: [while_v0_v20](#) bazata pe utilizarea functiei "Formula Node".

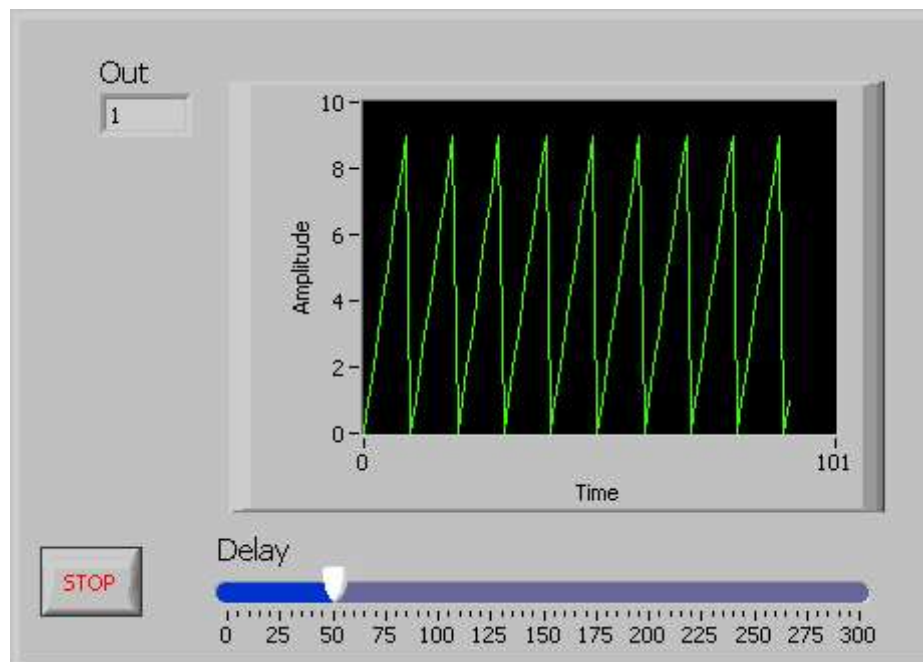


Similar cu aplicatia initiala, se va utiliza functia modulo numai ca de data aceasta apelata ca functie C

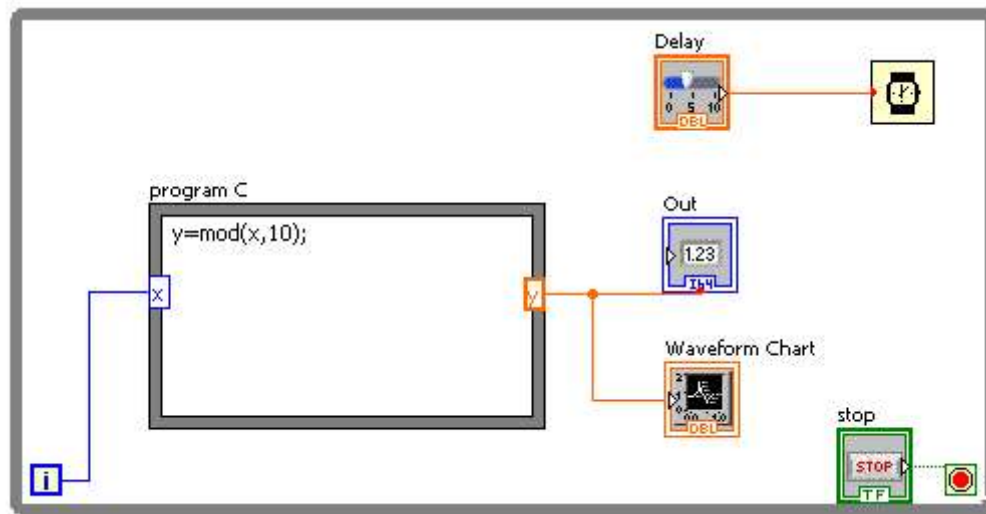


Funcția de tip "Formula Node" utilizată are o variabilă de intrare x și o variabilă de ieșire y . Aceste variabile sunt utilizate în cadrul secvenței de cod în C utilizată în interiorul structurii "Formula Node".

Secvența de cod în C utilizată în interiorul structurii "Formula Node", poate să conțină una sau mai multe linii de program. Este cazul și aplicației [while_v0_v21](#) în care se simulează un generator de semnal dreptunghiular.

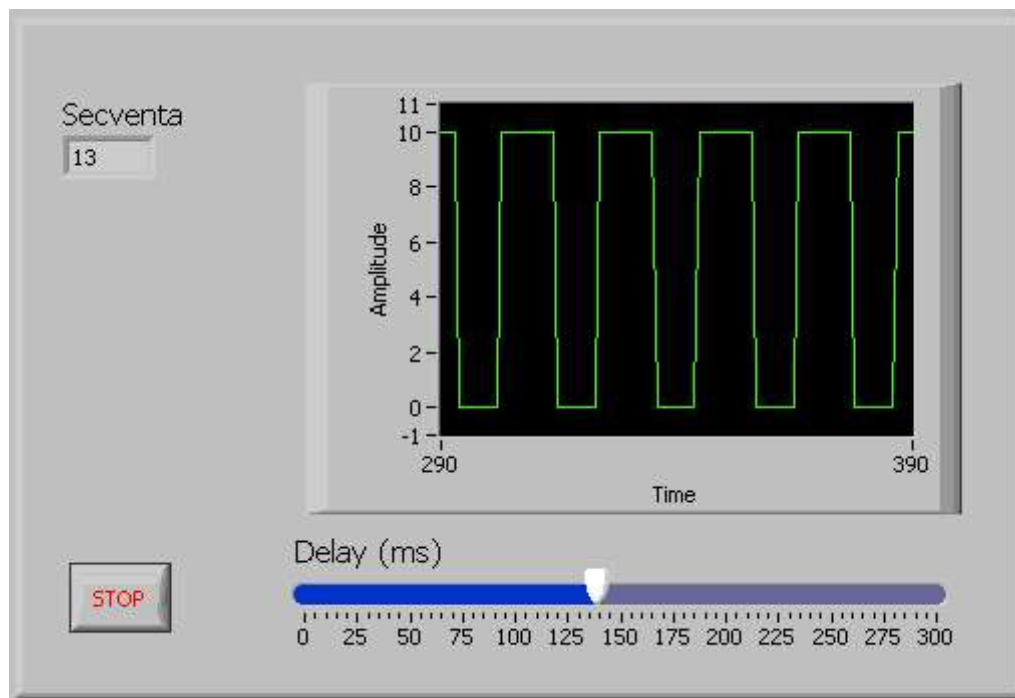

Se vor folosi două variabile y și z . Variabila y va fi folosită pe post de contor iar z ca variabilă de ieșire având valoarea 0 sau 10 pentru a simula ieșirea dreptunghiulară. Pe primele 10 valori ale lui y ieșirea va fi 0 iar pe următoarele 10 valori ale lui y , ieșirea va avea valoarea 10. Pentru evidențiere, valoarea variabilei y a fost afișată într-un control numeric.

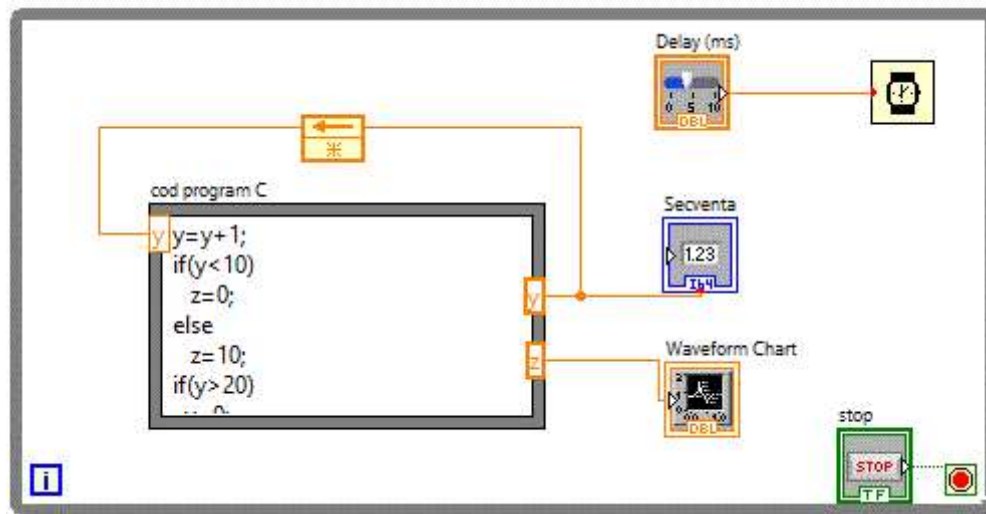

Modul de functionare descris mai sus este mult mai concis exprimat de codul cuprins de structura "Formula node"